


# SOLLEVATORI A VENTOSA

## modelli a 1 piastra

Portate standard	Alimentazioni disponibili	Tipo di ribaltamento disponibile
fino a kg 1000	✓ ARIA COMPRESSA	✓ manuale 0°-90°
	✓ ELETTRICA AC 110v/220v/400v – DC 12v/24v	✓ pneumatico 0°-90°
	✓ CON POMPA PER VUOTO SEPARATA	✓ elettrico 0°-90°
	✓ BATTERIA	✓ struttura fissa

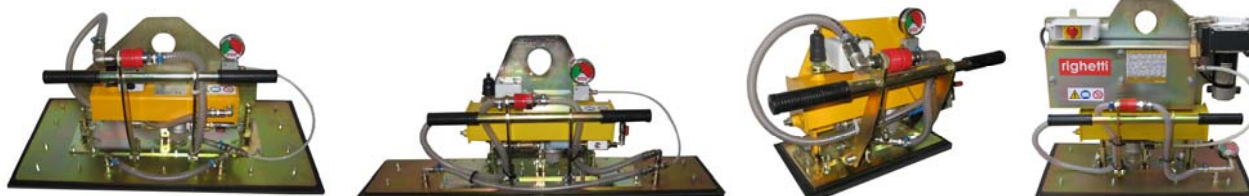

Dotazioni di serie	Optional
✓ manubrio regolabile ( su mod. M )	➤ dimensioni piastre e portate su misura
✓ serbatoio del vuoto con tappo per la pulizia	➤ guarnizioni per applicazioni particolari
✓ rubinetto di spurgo per la condensa	➤ struttura ribassata
✓ azionamento con valvola a corsoio con sicura	➤ economizzatore di aria compressa o elettrico
✓ due valvole di non ritorno	➤ manubrio regolabile in lunghezza per i mod. P / O
✓ filtro di aspirazione per polvere e condensa	➤ porta comandi paranco sul manubrio
✓ allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo	➤ caricabatterie ( per mod. a batterie )
✓ vacuometro con scala colorata	➤ tubi per collegamento ( aria o vuoto )
✓ possibilità di blocco di rotazione a 0°e a 90° (mod.M)	➤ raccordi o attacchi rapidi per il collegamento
✓ struttura zincata e serbatoio verniciato a polveri	

### Sollevatori a ventosa a 1 piastra – elenco modelli

sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate

Portata	100 kg	125 kg	200 kg	250 kg	300 kg	500 kg	750 kg	1000 kg
Dimensioni piastre (mm)	350x200	480x230	730x190	630x280	630x330	630x430	830x430	930x480
Alimentazione / ribaltamento								
ARIA COMPRESSA								
Manuale	M1A 100	M1A 125	M1A 200	M1A 250	M1A 300	M1A 500	M1A 750	M1A 1000
Pneumatico	P1A 100	P1A 125	P1A 200	P1A 250	P1A 300	P1A 500	P1A 750	P1A 1000
ELETTRICA AC con pompa del vuoto incorporata 110v/220v/400v – su richiesta altri voltaggi								
Manuale	M1EB 100	M1EB 125	M1EB 200	M1EB 250	M1EB 300	M1EB 500	M1EB 750	M1EB 1000
Pneumatico *	P1EB 100	P1EB 125	P1EB 200	P1EB 250	P1EB 300	P1EB 500	P1EB 750	P1EB 1000
Elettrico	O1EB 100	O1EB 125	O1EB 200	O1EB 250	O1EB 300	O1EB 500	O1EB 750	O1EB 1000
ELETTRICA DC con pompa del vuoto incorporata 12v o 24v **								
Manuale / 12 Volt	M1EB12V100	M1EB12V125	M1EB12V200	M1EB12V250	M1EB12V300	M1EB12V500	M1EB12V750	M1EB12V1000
Manuale / 24 Volt	M1EB24V100	M1EB24V125	M1EB24V200	M1EB24V250	M1EB24V300	M1EB24V500	M1EB24V750	M1EB24V1000
CON POMPA DEL VUOTO SEPARATA ( pompa esclusa )								
Manuale	M1E 100	M1E 125	M1E 200	M1E 250	M1E 300	M1E 500	M1E 750	M1E 1000
Pneumatico *	P1E 100	P1E 125	P1E 200	P1E 250	P1E 300	P1E 500	P1E 750	P1E 1000
Elettrico	O1E 100	O1E 125	O1E 200	O1E 250	O1E 300	O1E 500	O1E 750	O1E 1000
A BATTERIA, completo di POMPA ELETTRICA 12 o 24 Volt **								
Manuale / 12 Volt	M1B12V 100	M1B12V 125	M1B12V 200	M1B12V 250	M1B12V 300	M1B12V 500	M1B12V 750	M1B12V 1000
Manuale / 24 Volt	M1B24V 100	M1B24V 125	M1B24V 200	M1B24V 250	M1B24V 300	M1B24V 500	M1B24V 750	M1B24V 1000

tutti i modelli sono disponibili con la STRUTTURA FISSA ( orizzontale o verticale )

\* Per i modelli elettrici con ribaltamento pneumatico è necessario il collegamento di aria compressa

\*\* Su richiesta sono disponibili i modelli con ribaltamento pneumatico o elettrico

Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.