


SOLLEVATORI A VENTOSA con ribaltamento 180°

Portate standard	Alimentazioni disponibili	Tipo di struttura
fino a kg 300	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ARIA COMPRESSA ✓ CON POMPA PER VUOTO SEPARATA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ribaltamento 0°-180°

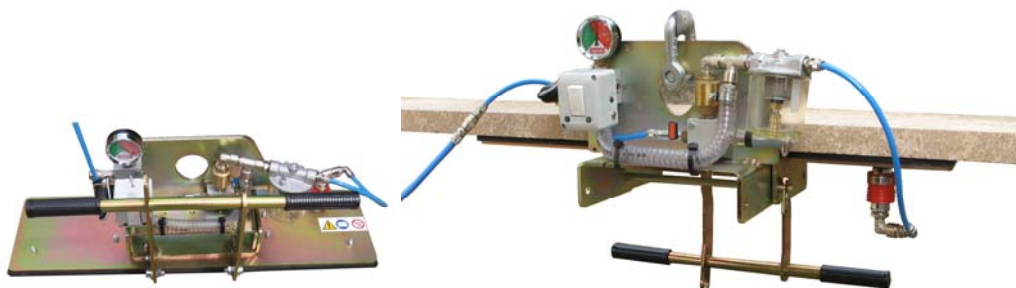

Sollevatore a ventosa con la possibilità di ribaltare il carico a 180 gradi.

Dotazioni di serie	Optional
✓ manubrio regolabile	➤ dimensioni piastre, portate e strutture su misura
✓ riserva del vuoto con filtro di aspirazione per polvere e condensa	➤ guarnizioni per applicazioni particolari
✓ azionamento con valvola a corsoio con sicura	➤ tubi per connessione (ventosa – pompa separata)
✓ valvola di non ritorno	
✓ allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo	
✓ vacuometro con scala colorata	
✓ ribaltamento con possibilità di blocco di rotazione	

Sollevatori a ventosa – elenco modelli

sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate

Portata (kg)	125	250	300
Numero piastre	1	1	1
Dimensioni piastra (mm)	745 x 210		
Alimentazione			
ARIA COMPRESSA			
	M1A 125 T	M1A 250 T	M1A 300 T
PREDISPOSIZIONE PER POMPA DEL VUOTO SEPARATA (pompa esclusa)			
	M1E 125 T	M1E 250 T	M1E 300 T

Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.