


# SOLLEVATORI A VENTOSA

## modelli a 4 piastre

Portate standard	Alimentazioni disponibili	Tipo di ribaltamento disponibile
fino a kg 2000	✓ ARIA COMPRESSA	✓ manuale 0°-90°
	✓ ELETTRICA AC 110v/220v/400v – DC 12v/24v	✓ pneumatico 0°-90°
	✓ CON POMPA PER VUOTO SEPARATA	✓ elettrico 0°-90°
	✓ BATTERIA	✓ struttura fissa

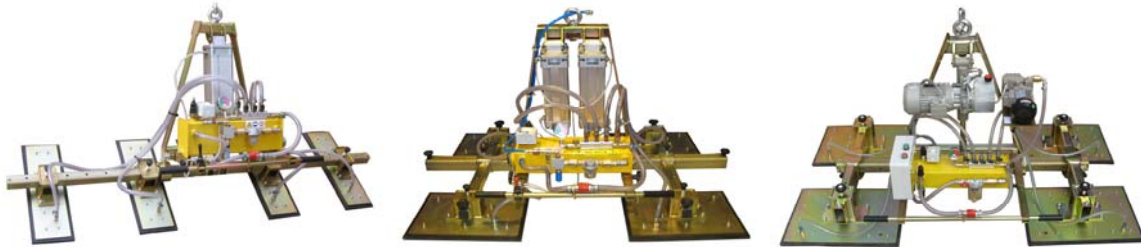

Dotazioni di serie	Optional
✓ piastre regolabili, escludibili ed utilizzabili singolarmente	➢ dimensioni piastre, portate e strutture su misura
✓ manubrio regolabile ( su mod. M )	➢ guarnizioni per applicazioni particolari
✓ serbatoio del vuoto con tappo per la pulizia	➢ struttura ribassata
✓ rubinetto di spurgo per la condensa	➢ economizzatore di aria compresso o elettrica
✓ azionamento con valvola a corsoio con sicura	➢ manubrio regolabile in lunghezza per i mod. P / O
✓ due valvole di non ritorno	➢ porta comandi paranco sul manubrio
✓ filtro di aspirazione per polvere e condensa	➢ caricabatterie ( per mod. a batteria )
✓ allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo	➢ tubi per collegamento ( aria o vuoto )
✓ vacuometro con scala colorata	➢ raccordi o attacchi rapidi per il collegamento
✓ possibilità di blocco di rotazione a 0°e a 90° (mod.M)	➢ 5° piastra centrale
✓ struttura zincata e serbatoio verniciato a polveri	

### Sollevatori a ventosa a 4 piastre – elenco modelli

sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate specificare la disposizione di piastre – A CROCE o IN LINEA

Portata (kg)	500	1000	1500	2000
Dimensioni piastra (mm)	480 x 230	480 x 330	630 x 330	630 x 430
Alimentazione / ribaltamento				
ARIA COMPRESSA				
Manuale	M4A 500	M4A 1000	M4A 1500	M4A 2000
Pneumatico	P4A 500	P4A 1000	P4A 1500	P4A 2000
ELETTRICA AC con pompa del vuoto incorporata 110v/220v/400v – su richiesta altri voltaggi				
Manuale	M4EB 500	M4EB 1000	M4EB 1500	M4EB 2000
Pneumatico *	P4EB 500	P4EB 1000	P4EB 1500	P4EB 2000
Elettrico	O4EB 500	O4EB 1000	O4EB 1500	O4EB 2000
ELETTRICA DC con pompa del vuoto incorporata 12v o 24v **				
Manuale / 12 Volt	M4EB12V 500	M4EB12V 1000	M4EB12V 1500	M4EB12V 2000
Manuale / 24 Volt	M4EB24V 500	M4EB24V 1000	M4EB24V 1500	M4EB24V 2000
CON POMPA PER VUOTO SEPARATA ( pompa esclusa )				
Manuale	M4E 500	M4E 1000	M4E 1500	M4E 2000
Pneumatico *	P4E 500	P4E 1000	P4E 1500	P4E 2000
Elettrico	O4E 500	O4E 1000	O4E 1500	O4E 2000
A BATTERIA, completo di POMPA ELETTRICA 12v o 24v **				
Manuale / 12 Volt	M4B12V 500	M4B12V 1000	M4B12V 1500	M4B12V 2000
Manuale / 24 Volt	M4B24V 500	M4B24V 1000	M4B24V 1500	M4B24V 2000

tutti i modelli sono disponibili con la STRUTTURA FISSA ( orizzontale o verticale )

\* Per i modelli elettrici con ribaltamento pneumatico è necessario il collegamento di aria compressa

\*\* Su richiesta sono disponibili i modelli con ribaltamento pneumatico o elettrico

Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.